




Manuel d'utilisation WS-2389



Merci d'avoir acheté le bracelet connecté **Sami** WS-2398. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi pour obtenir des résultats optimaux et conservez-le pour référence ultérieure.

DESCRIPTION DU PORTABLE.


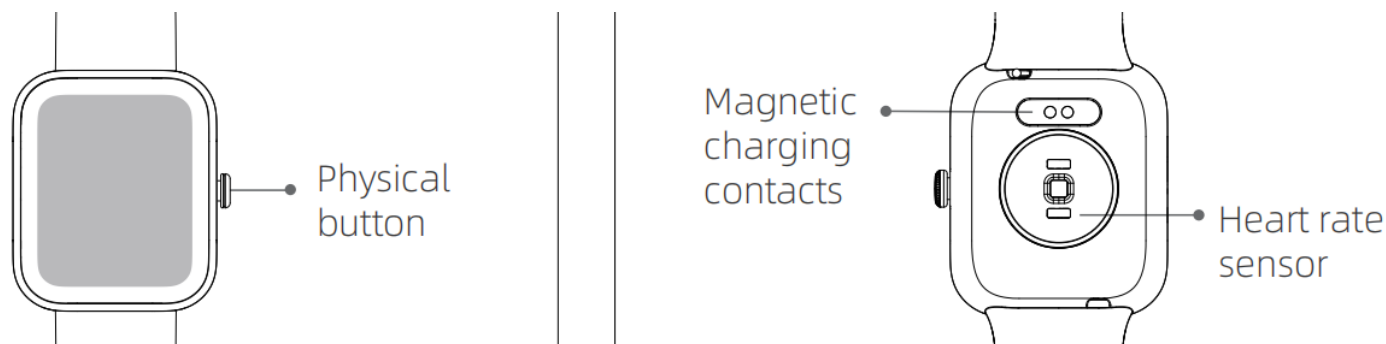


CONTENU.

Portable, Câble de chargement magnétique USB, manuel d'instructions.

EN CHARGE.


Pour recharger l'appareil, connectez-le à un ordinateur portable ou de bureau à l'aide du câble magnétique USB. Placez l'extrémité magnétique du câble USB en contact avec les points de charge situés à l'arrière de votre appareil. Veuillez utiliser uniquement le câble USB fourni avec l'appareil. Si vous utilisez un adaptateur secteur, celui-ci doit fournir une tension de 5 V. 1A
Durée de charge : environ **1 à 2** heures. Veuillez charger complètement l'appareil avant de l'utiliser. Faites attention au côté magnétique du câble : si vous le branchez à une prise secteur et qu'il entre en contact avec une surface métallique, vous risquez d'endommager le câble de charge.

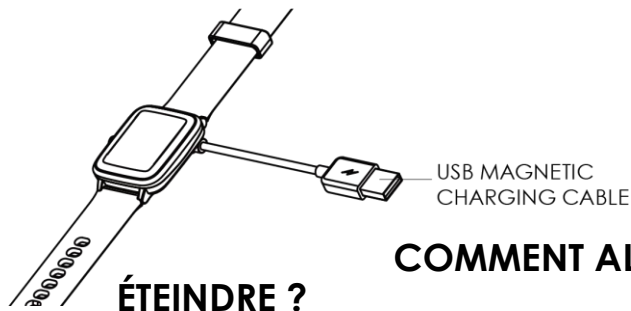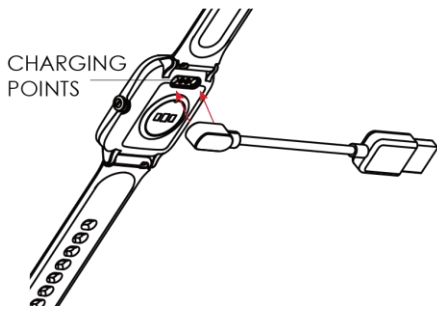

ÉTEINDRE ?

COMMENT ALLUMER /

- 1) Pour allumer le bracelet connecté, appuyez longuement sur le bouton latéral pendant quelques secondes. Ce bouton se trouve à droite de l'écran.
- 2) Pour éteindre le bracelet connecté, depuis l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt de droite à gauche, puis du bas vers le haut pour naviguer entre les différents menus. Appuyez sur l'icône des paramètres pour accéder au menu des paramètres, puis faites glisser votre doigt du bas vers le haut jusqu'à trouver l'icône d'arrêt. Appuyez dessus et confirmez l'arrêt pour éteindre le bracelet.

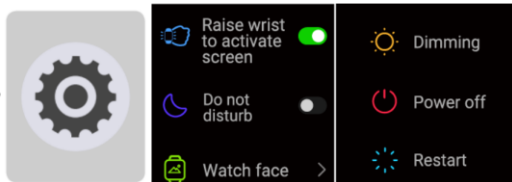


COMMENT CONTRÔLER ?


écran tactile intégral et prend en charge la commande tactile sur tout l'écran.

- 1) Sur la page d'accueil, faites glisser l'écran comme dans le schéma suivant pour accéder aux différentes interfaces :

ÉCRAN TACTILE

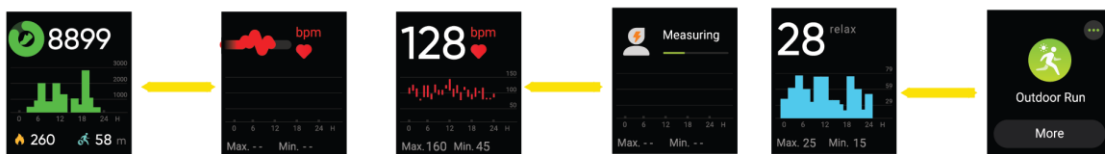

APPUYER SUR LE BOUTON

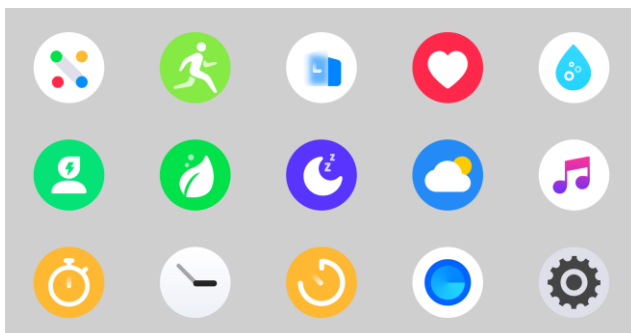

- 1) Appuyez brièvement sur l'icône pour sélectionner/accéder au menu.

Dans les sous-menus, faites glisser votre doigt de gauche à droite ou de haut en bas pour passer à la page suivante/précédente. Appuyez brièvement sur le bouton latéral pour revenir à l'interface précédente.

- 2) Sur la page d'accueil, appuyez longuement sur l'écran pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'écran effectue un zoom arrière, puis faites glisser l'écran vers le haut ou vers le bas et sélectionnez le style d'horloge numérique que vous préférez pour le modifier.
- 3) Vous pouvez télécharger et installer davantage de cadrans sur le marché des cadrans via l'application.

COMMENCER:

- Pour Android

1) Comment obtenir le fichier APK de BT Connection (**VeryFit**)

Recherchez **VeryFit Application disponible** sur le Play Store ; téléchargez-la et installez-la sur votre smartphone Android , ou rendez-vous sur notre **site web www.sami.es** et Téléchargez l'application.

2) Installation du fichier APK **VeryFit** .

Lors de l'installation de l' application **VeryFit** sur votre appareil Android, vous devez autoriser toutes les permissions de l'application, y compris l'exécution automatique de l'application **VeryFit** .

Lors de la première utilisation de l' **application VeryFit** , il vous sera demandé d'activer les notifications. Appuyez sur OK, puis sur **VeryFit** et confirmez. Vous devrez appuyer sur OK/Autoriser/Associer/Oui/Confirmer pour chaque demande contextuelle. Dans les paramètres d'autorisation de votre appareil Android, autorisez toutes les applications.

3) Comment connecter l'appareil portable à votre smartphone Android ?

*Tout d'abord, activez le Bluetooth de votre téléphone.

Deuxièmement, lancez l' application **VeryFit** sur votre téléphone, sur la page d'accueil de **Pour jumeler votre montre VeryFit** , renseignez tous les paramètres demandés, puis sélectionnez « **Montre** » . L'écran de votre montre doit être allumé. L'application recherchera alors les appareils Bluetooth disponibles. Lorsqu'un appareil Bluetooth s'affiche, sélectionnez **WS-2398** (nom Bluetooth de cet appareil). Sélectionnez-le ensuite dans l'application pour le jumeler.

Confirmez le jumelage sur votre montre ; il sera terminé en quelques secondes.

Lors du premier jumelage, l' application **✓ yFit** vous demandera d'activer le GPS et le Bluetooth, et d'autoriser **VeryFit** à accéder à votre position pendant son utilisation. Veuillez accepter toutes les demandes pour le bon fonctionnement de l'appareil. Une fois terminé, sélectionnez OK/Confirmer/Autoriser pour toute fenêtre contextuelle.

4) Si le code QR est affiché à l'écran de la montre, dans l'application **VeryFit**, cliquez sur l'icône de scan en haut à gauche du menu et scannez le code QR de la montre avec l'appareil photo.

Important : Pour activer toutes les notifications de différents logiciels tels que WhatsApp , Facebook , Skype et Twitter, vous devrez activer manuellement les notifications dans l'application. Sur la page d'accueil **de VeryFit** , sélectionnez l'icône « **Appareil** » (située en bas à droite de l'écran), puis →sélectionnez « **WS-2398** ». →sélectionnez « **notification de message** » →Activez l'option « **Autoriser les notifications** » et activez toutes les notifications d'applications que vous souhaitez recevoir. Pour confirmer, cliquez sur l' icône située en haut à

droite.

- Pour iPhone

1) Comment obtenir l'application BT Connection (**VeryFit**)

Recherchez **VeryFit Application disponible** sur l'App Store ; téléchargez-la et installez-la sur votre appareil iOS. smartphone

2) Installation de l'application **VeryFit** .

Lors de l'installation de l' application **VeryFit** sur votre appareil iOS , vous devez autoriser toutes les permissions de l' application , y compris l'exécution automatique de l'application **VeryFit** .

Lors de la première utilisation de l' **application VeryFit** , il vous sera demandé d'activer les notifications. Appuyez sur OK, puis sur **VeryFit** et confirmez. Vous devrez appuyer sur OK/Autoriser/Associer/Oui/Confirmer pour chaque demande contextuelle. Dans les paramètres d'autorisation de votre appareil Android, autorisez toutes les applications.

3) Comment connecter l'appareil portable à votre smartphone Android ?

*Tout d'abord, activez le Bluetooth de votre téléphone.

Deuxièmement, lancez l' application **VeryFit** sur votre téléphone, sur la page d'accueil de **Pour jumeler votre montre VeryFit** , renseignez tous les paramètres demandés, puis sélectionnez « **Montre** » . L'écran de votre montre doit être allumé. L'application recherchera alors les appareils Bluetooth disponibles.

Lorsqu'un appareil Bluetooth s'affiche, sélectionnez **WS-2398** (nom Bluetooth de cet appareil). Sélectionnez-le ensuite dans l'application pour le jumeler.

Confirmez le jumelage sur votre montre ; il sera terminé en quelques secondes.

Lors du premier jumelage, l' application **VeryFit** vous demandera d'activer le GPS et le Bluetooth, et d'autoriser **VeryFit** à accéder à votre position. Veuillez accepter toutes les demandes pour le bon fonctionnement de l'appareil. Une fois terminé, sélectionnez OK/Confirmer/Autoriser pour toute fenêtre contextuelle.

4) Si le code QR est affiché à l'écran de la montre, dans l'application VeryFit, cliquez sur l'icône de scan en haut à gauche du menu et scannez le code QR de la montre avec l'appareil photo.

Vous pouvez maintenant commencer à utiliser les fonctions souhaitées de votre bracelet connecté.

Important : Pour activer toutes les notifications de différents logiciels tels que WhatsApp , Facebook , Skype et Twitter, vous devrez activer manuellement les notifications dans l'application. Sur la page d'accueil **de VeryFit** , sélectionnez l'icône « **Appareil** » (située en bas à droite de l'écran), puis →sélectionnez « **WS-2398** ». →sélectionnez « **notification de message** » →Activez l'option « **Autoriser les notifications** » et activez toutes les notifications d'applications que vous souhaitez recevoir. Pour confirmer, cliquez sur l'icône ✓ située en haut à droite.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

BLUETOOTH (BLE 5.0)

ÉCRAN TACTILE. Écran tactile TFT LCD 1,3 ✓ avec vitre.

MOTEUR VIBRANT INTÉGRÉ

CAPTEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE INTÉGRÉ ✓ ; RÉ

CAPTEUR DE GRAVITÉ INTÉGRÉ

COMMANDE GESTUELLE POUR ÉCLAIRER L'ÉCRAN

CADRE INTERMÉDIAIRE EN ALLIAGE

ÉTANCHE 5 ATM

1) Affichage de l'heure, de la date et du niveau de batterie



2) Données de santé




3) Sports – différents modes sportifs, notamment course à pied en extérieur/course à pied en intérieur/marche en extérieur/marche en intérieur/randonnée/cyclisme en extérieur/cricket/yoga/cyclisme en intérieur/entraînement/nage en piscine/nage en eau libre/aviron/vélo elliptique.

Accédez au mode sport en sélectionnant l'icône sport, → sélectionnez Le type de sport → entre automatiquement dans le compte à rebours sportif. Pendant le sport, pour mettre le sport en pause, appuyez brièvement sur le bouton latéral, et

Pour rétablir le mode sport, appuyez à nouveau sur le bouton latéral. À finir Pour les sports, appuyez longuement sur l'icône à l'écran et confirmez la fin.

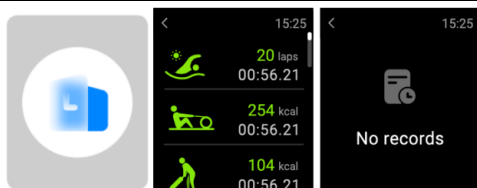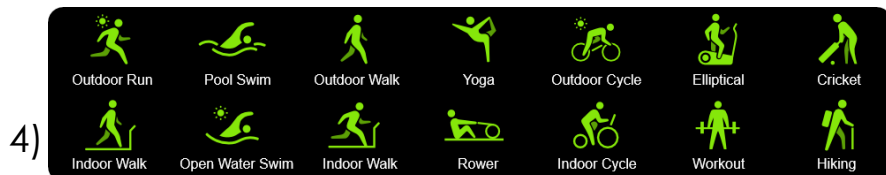


5) Fréquence cardiaque

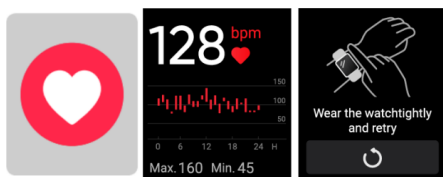


6) Oxygène sanguin



7) mesure du niveau de stress

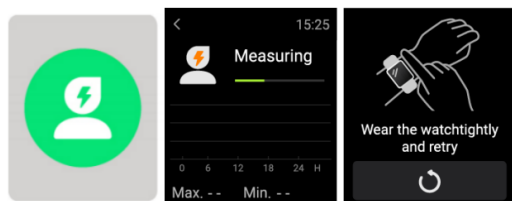


8) Entraînement respiratoire : Vous aide à réguler votre respiration et à vous




détendre.


9) Dormir

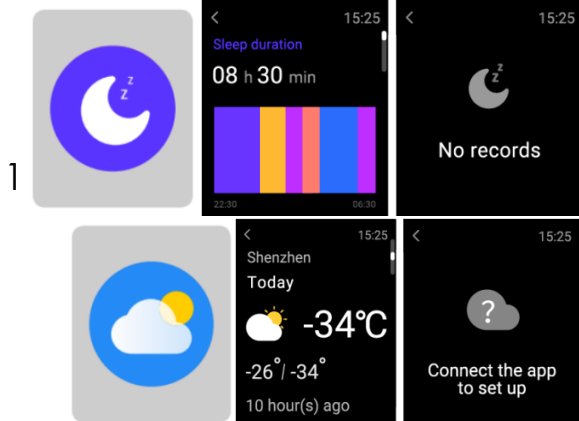


11) Contrôle de la musique – contrôlez votre musique via Bluetooth sur votre mobile. La montre ne peut ni lire ni stocker de musique.

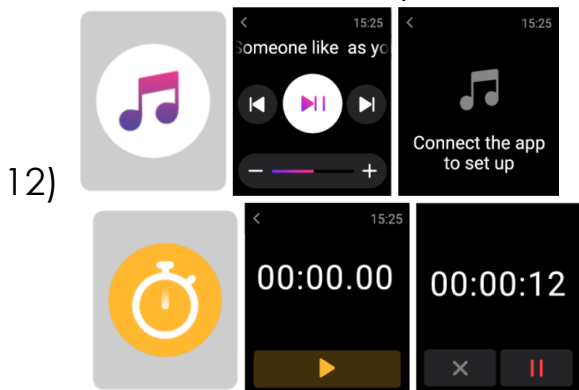


13) Réveil

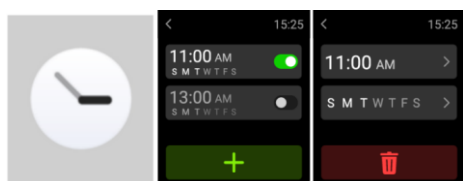


14) Minuteur

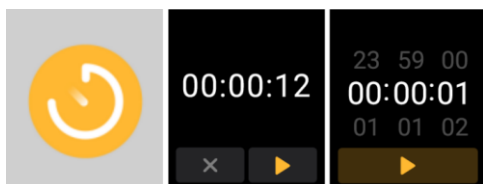

15) Trouver mon téléphone

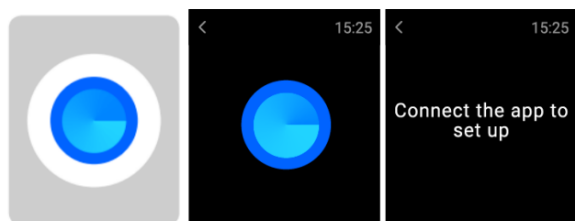

16) Paramètres : Lever le poignet pour allumer la montre/Ne pas déranger/Cadran/Atténuation de la luminosité/Éteindre/Redémarrer/Réinitialiser/ À propos

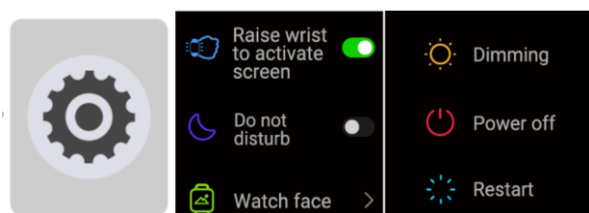

Les données peuvent être synchronisées depuis l'appareil portable. au smartphone sur le **VeryFit** APK/APP.

Votre smartphone se synchronisera lorsque le Bluetooth sera connecté à cet appareil.

FONCTIONS

NOTIFICATION D'APPEL TÉLÉPHONIQUE - Alerte par vibration pour les appels entrants et affichage à l'écran. Cette fonction doit être activée manuellement sur le **VeryFit**. APK/APP.

NOTIFICATION DE MESSAGES - Alerte par vibration pour les messages entrants et affichage à l'écran, y compris les SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, Skype, etc. Cette fonction doit être activée manuellement sur le **VeryFit**. APK/APP. Mémoire pour 10 messages.

ÉCRANS D'HORLOGE (Différentes horloges numériques d'accueil) - Sur l'écran d'accueil du bracelet connecté, appuyez longuement sur l'écran pendant quelques secondes pour changer le style de l'horloge numérique. Vous pouvez également sélectionner les cadrans cloud depuis l'application.

SUIVI DU SOMMEIL - pris en charge par la montre et **VeryFit** APK/Application

RÉVEIL - compatible avec la montre et **VeryFit** APK/Application

TROUVER L'APPAREIL (Recherche de votre téléphone portable) compatible avec **VeryFit** APK/Application

RAPPEL DE SÉDENTAIRE (RAPPEL POUR BOUGER) – à activer sur le **VeryFit** APK/Application

Mode Ne pas déranger – activez-le sur le **VeryFit** APK/Application

COMMANDE GESTUELLE (Levez la main pour allumer l'écran).

TRACE GPS : visualisez-la sur l'application BT/APK **VeryFit** lorsque vous faites du sport.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Écran : écran LCD TFT 1,50 pouce, tactile couleur

Résolution d'écran : 240 x 280 pixels.

Mémoire interne : 64 Mo Nor Flash

Microcontrôleur : Nordic GR5515

Capteur tactile : CST716SE (hynitron)

Accélération et gyroscopes : STK8321 (sitronix-sensortek)

Capteur de fréquence cardiaque : HX3690Q

d'E/S de charge : câble de chargement magnétique USB

BatteryBatterie Li-Polymère intégrée de 300 mAh

Délai d'attente : 20 à 25 jours

Délai de travail : 8 à 12 jours

Bluetooth : BLE 5.0

Indice de résistance à l'eau : 5 ATM. Cet appareil est étanche jusqu'à 50 mètres (5 ATM). Ne convient pas à une utilisation sous la douche chaude en raison de la vapeur.

Poids : 31 g

Déclaration de conformité

Par les présentes, nous,

Nom du fabricant : SANTOSHI SL
Adresse: RUE FELIPE ASENJO N°56
Code postal et ville : 28947 - FUENLABRADA (MADRID)
Pays: SPAIN

nous déclarons que cette déclaration de conformité est émise sous notre seule responsabilité et que ce produit :

Description du produit : Bracelet connecté
Désignation(s) du type : WS-2398
Marque déposée: SAMI WEARABLE

est conforme à la législation d'harmonisation pertinente de l'Union :

DIRECTIVE CEM 2014/30/UE

DIRECTIVE LVD 2014/35/UE

Norme CE (ROUGE) : DIRECTIVE 2014/53/UE

Norme RoHS : 2011/65/UE : (RoHS) Restriction des substances dangereuses.

en référence aux normes suivantes appliquées :

EN 60950-1 : 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 62479:2010

EN 301 489-1 V 2.1.1(2017-02)

EN 301 489-17 V 3.1.1(2017-02)

EN 300 328 V 2.1.1(2016-11)



Signature

Nom complet : VISHAL MIRPURI

Poste : ADMINISTRATEUR

Date : 15/11/2025

Assistance par courriel : info@sami.es